


CF 2.5

on Eurocomach ES 500 ZT

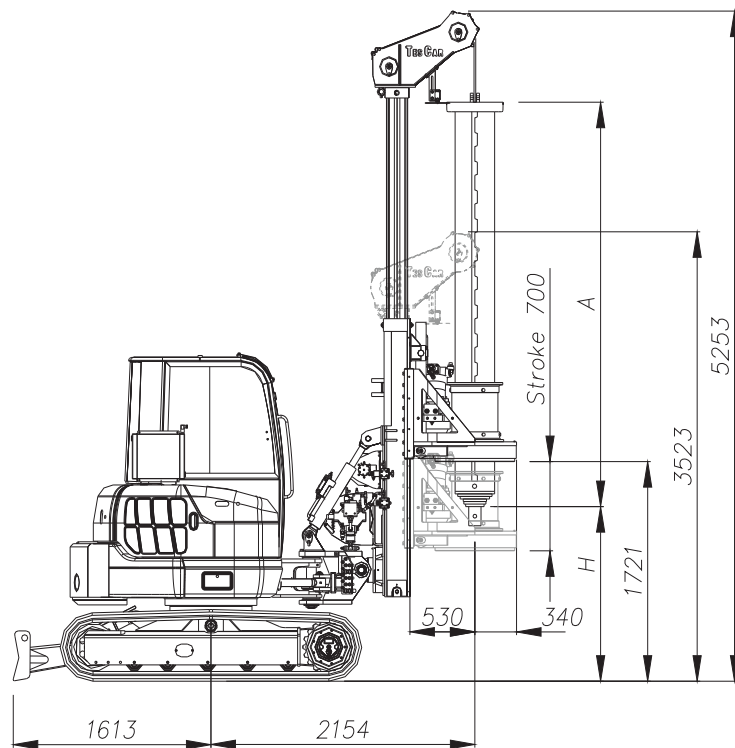

Aste a bloccaggio

Mechanical locking kelly bar

Numero elementi Elements no	Lunghezza (A) Lenght (A)		Profondità Depth		Altezza (H) Height (H)	
	(mm)	(ft)	(m)	(ft)	(mm)	(ft)
6	3170	10,4	15	49,2	1368	4,5
7	2040	6,7	10	32,8	1721	5,6

Base

Tipo	Motore Diesel
Potenza 2400 rpm	Capacità serbatoio carburante
Capacità serbatoio olio	

Base

Type	Eurocomach ES 500 ZT			
Diesel engine	Kubota V2403			
Rated power 2400 rpm	36,8	kW	49,3	HP
Fuel tank capacity	70,0	l	18,5	gal
Hydraulic oil tank capacity	60,0	l	15,9	gal

Sottocarro

Larghezza cingoli	Lunghezza cingoli	Larghezza pattini	Velocità di traslazione max.	Velocità di rotazione torretta
Tracks width	Tracks length	Shoes width	Max. Travelling speed	Swing speed

Undercarriage

1980	mm	6,5	ft
2460	mm	8,1	ft
400	mm	15,7	in
5,2	Km/h	3,2	mi/h
10	rpm	10	rpm

Dimensioni per il trasporto

Altezza	Lunghezza	Larghezza	Peso (con asta 15m)
Height	Lenght	Width	Weight (with 15 m kelly bar)

Transport dimensions

2900	mm	9,5	ft
4532	mm	14,9	ft
1980	mm	6,5	ft
8500	kg	18,7	lbs