




Applicazione Pannelli Fotovoltaici e Barriere Stradali

Solar Panels and Guard Rails Application

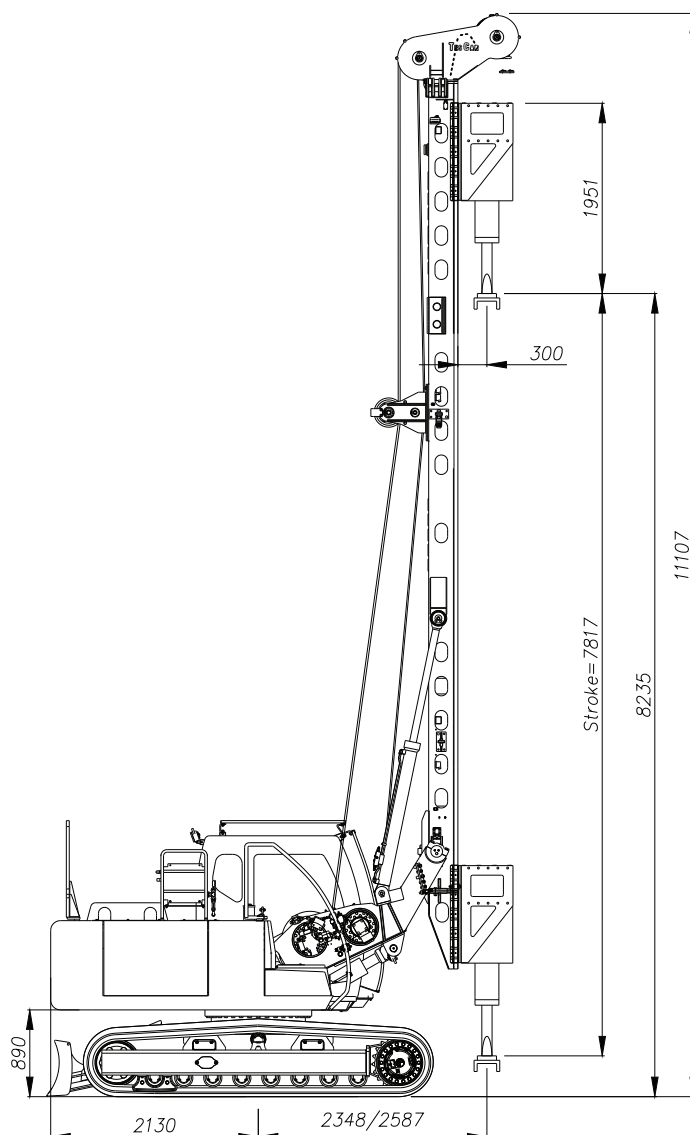

Caratteristiche generali

General Characteristics

Diametro del palo	Pile diameter	200	mm	7,9	in
Profondità	Depth	10	m	32,8	ft
Peso del martello	Weight of breaker	1200	kg	2,6	lbs
Portata richiesta	Oil supply required	110-150	l/min	29,1-39,5	gal/min
Pressione al martello	Pressure to the breaker	115-140	MPa	16,6-20,3	ksi
Energia per colpo	Energy per blow	2440	Joule	1799,4	ft lb
Colpi al minuto	Striking rate per minute	460-940	n/min	460-940	n/min