


DIMENSION:

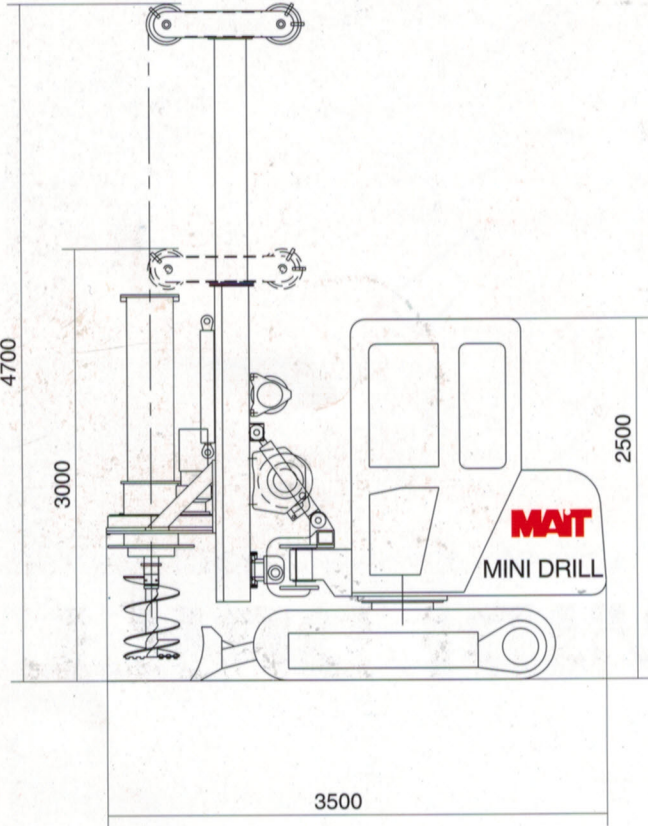

MINI DRILL

WORK CHARACTERISTICS	CARACTERISTIQUE DE TRAVAIL	
Diameters	Diamètres	250 ÷ 600 mm - 9,84 ÷ 23,62 in
Working height	Hauteur de travail	min 3.000 mm/Max 4.700 mm - min 118,11 in/min 185,04 in
Mouvement height	Hauteur de mouvement	min 2.500 mm - 98,43 in
Max depth	Profondeur max	12 m (8 x 1,8) - 39,36 ft (26,24 x 5,90) Kelly / Tige 15 m (6 x 2,9) - 49,20 ft (19,68 x 9,51) with mast extension / avec rallonge du mât 0,5 m - 1,64 ft
Weight	Poids	5.600 Kg - 12.122 lbs
Machine mounted on Komatsu PC 35	Machine montée sur base Komatsu PC 35	

“A small machine for big jobs...”

“Une petite machine pour des grandes travaux...”

TECHNICAL DATA		DONNÉE TECHNIQUES
BABY DRILL		
Diesel engine	Moteur Diesel	28,8 KW - 2.400 rpm
Hydraulic system	Système hydraulique	2 PUMPS / POMPES 34,8 + 34,8 l/min - 9,19 + 9,19 gal/min
Hydraulic tank	Capacité réservoir huile hydraulique	70 l - 18,48 gal
Fuel tank	Capacité réservoir carburant	48 l - 12,67 gal
Main winch	Treuil principal	2.500 daN - 5.625 lbs
Service winch	Treuil de service	1.000 daN - 2.250 lbs
Rotary	Tête de rotation	1750 daNm - 12.897,5 lbsft
Crawler	Chenille	Variable width / Largeur variable 1.000 + 1.500 mm - 39,37 + 59,06 in Shoe / Chenille 300 mm - 11,81 in
Length	Longueur	3.500 mm - 137,80 in
MINI DRILL		
Diesel engine	Moteur Diesel	24,6 KW - 2.500 rpm
Hydraulic system	Système hydraulique	2 PUMPS / POMPES 81 + 19,5 l/min - 21,38 + 5,15 gal/min
Hydraulic tank	Capacité réservoir huile hydraulique	33 l - 8,71 gal
Fuel tank	Capacité réservoir carburant	51,5 l - 13,6 gal
Main winch	Treuil principal	2.500 daN - 5.625 lbs
Service winch	Treuil de service	1.000 daN - 2.250 lbs
Rotary	Tête de rotation	1.750 daNm - 12.897,5 lbsft
Crawler	Chenille	Width / Largeur 1520 mm - 59,84 in Shoe / Chenille 300 mm - 11,81 in
Length	Longueur	3.500 mm - 137,8 in
MIDI DRILL		
Diesel engine	Moteur Diesel	50 KW - 2.300 rpm
Hydraulic system	Système hydraulique	2 PUMPS / POMPES 167 + 60 l/min - 44,09 + 15,85 gal/min
Hydraulic tank	Capacité réservoir huile hydraulique	70 l - 18,48 gal
Fuel tank	Capacité réservoir carburant	100 l - 26,40 gal
Main winch	Treuil principal	2.500 daN - 5.625 lbs
Service winch	Treuil de service	1.000 daN - 2.250 lbs
Rotary	Tête de rotation	3.500 daNm - 25.795 lbsft
Crawler	Chenille	Width / Largeur 2.050 mm - 80,71 in Shoe / Chenille 450 mm - 17,72 in
Length	Longueur	4.100 mm

TRANSPORT CONFIGURATION - CONFIGURATION DE TRANSPORT

