




info 28 RFS

28RFS012/0506

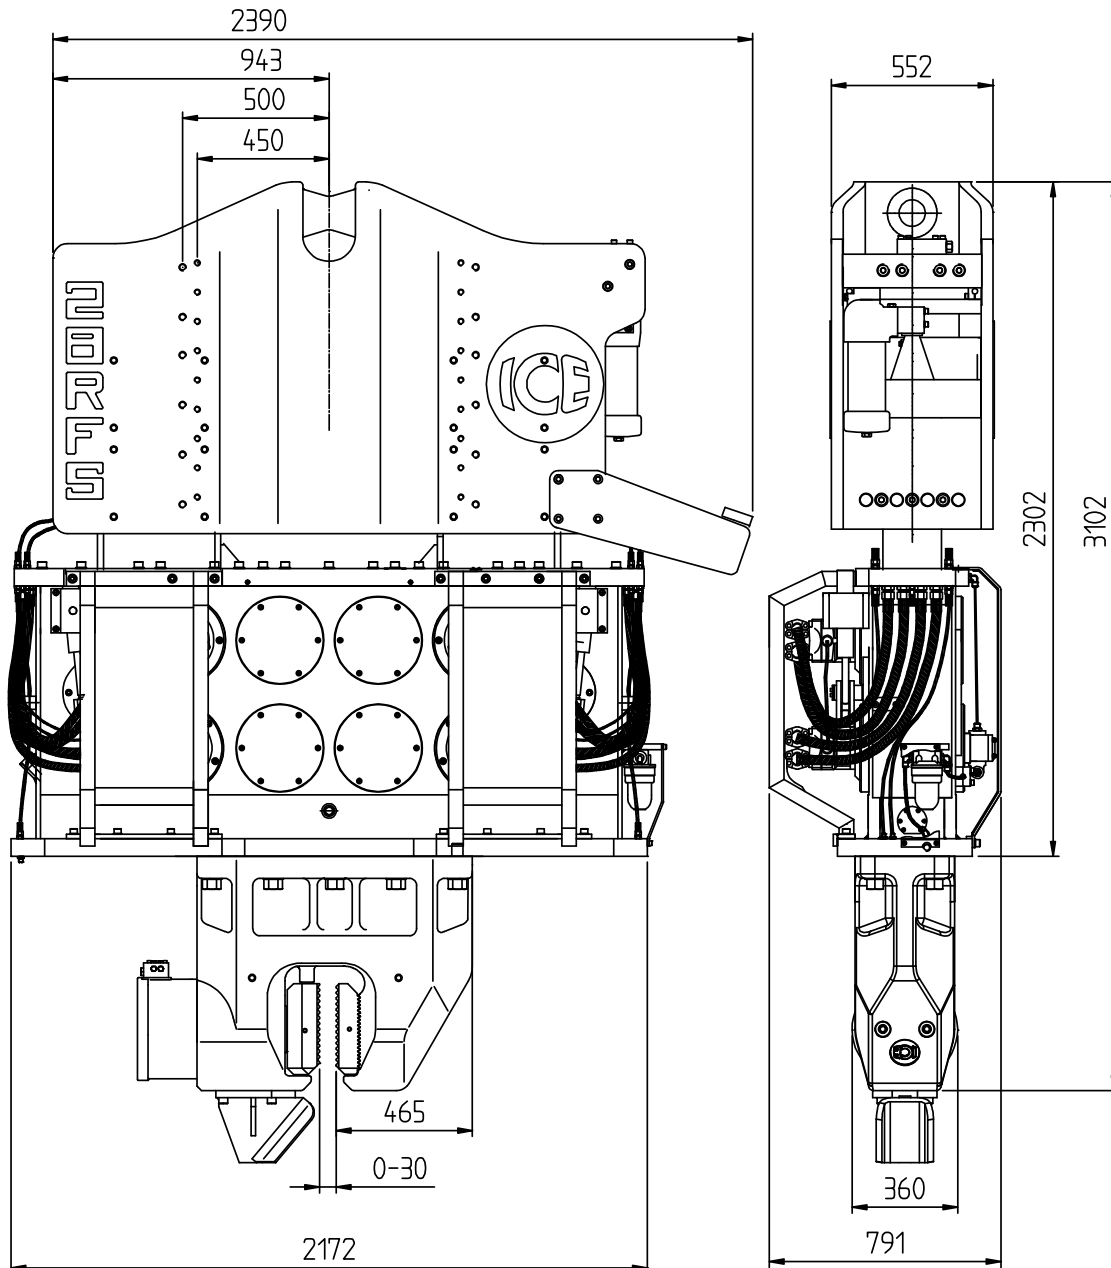

Specifications:

Eccentric moment	:	0 - 28	kgm
Max. centrifugal force	:	0 - 1600	kN
Max. frequency	:	2300	RPM
Max. amplitude excl. 200TU	:	14.5	mm
Max. amplitude incl. 200TU	:	11.0	mm
Max. static line-pull	:	500	kN
Max. hydraulic power	:	313	kW/HP
Max. operating pressure	:	350	bar
Max. oil flow	:	552	l/min
Dyn. weight excl. 200TU	:	3800	kg
Dyn. weight incl. 200TU	:	5100	kg
Total weight incl. 200TU	:	6500	kg
Transport weight	:	7500	kg

Clamps:

Universal clamp	:	200TU	
Weight	:	1300	kg
Caisson clamps	:	2 x 200TC	
Weight	:	4000	kg

Powerpack:

Model	:	525 PP/RF
Power	:	392/525 KW/HP
Weight	:	7250 kg

Forced lubrication:

Max. oil flow	:	29	l/min
---------------	---	----	-------



info 28 RFS

28RFS012/0506

Technische Daten:

Statisches Moment	:	0 - 28	kgm
Max. Fliehkraft	:	0 - 1600	kN
Max. Drehzahl	:	2300	UPM
Max. Amplitude ohne 200TU	:	14,5	mm
Max. Amplitude mit 200TU	:	11,0	mm
Max. Statische Zugkraft	:	500	kN
Max. hydraulische Leistung	:	313	kW/PS
Max. Betriebsdruck	:	350	bar
Max. Fördermenge	:	552	l/min
Dyn. Gewicht ohne 200TU	:	3800	kg
Dyn. Gewicht mit 200TU	:	5100	kg
Gesamtgewicht mit 200TU	:	6500	kg
Transportgewicht	:	7500	kg

Klemmzange:

Universalzange	:	200TU	
Gewicht	:	130	kg
Rohrklemmzange	:	2 x 200TC	
Gewicht	:	4000	kg

Aggregat:

Modell	:	525 PP/RF
Max. Leistung	:	392/525 KW/PS
Gewicht	:	7250 kg

Zwangsschmierung:

Max. Ölmenge	:	29	l/min
--------------	---	----	-------

Spécifications techniques:

Moment excentrique	:	0 - 28	kgm
Max. Force centrifuge	:	0 - 1600	kN
Max. Fréquence	:	2300	t/min
Max. Amplitude sans 200TU	:	14,5	mm
Max. Amplitude avec 200TU	:	11,0	mm
Force de traction statique	:	500	kN
Puissance hydraulique max.	:	313	kW/CV
Pression de travail max.	:	350	bar
Débit d'huile max.	:	552	l/min
Poids dynamique sans 200TU	:	3800	kg
Poids dynamique avec 200TU	:	5100	kg
Poids total avec 200TU	:	6500	kg
Poids de transport	:	7500	kg

Pinces:

Pince palplanche	:	200TU	
Poids	:	1300	kg
Pince tube	:	2 x 200TC	
Poids	:	4000	kg

Groupe hydraulique:

Modell	:	525 PP/RF
Puissance théorique max.	:	392/525 KW/CV
Poids	:	7250 kg

Huile lubrifiante:

Quantité passée d'huile	:	29	l/min
-------------------------	---	----	-------

Specificaties:

Excentrisch moment	:	0 - 28	kgm
Max. centrifugaalkracht	:	0 - 1600	kN
Max. toerental	:	2300	tpm
Max. amplitude excl. 200TU	:	14,5	mm
Max. amplitude incl. 200TU	:	11,0	mm
Max. statische trekkracht	:	500	kN
Max. hydraulisch vermogen	:	313	kW/PK
Max. werkdruk	:	350	bar
Max. oliedoorstroming	:	552	l/min
Dyn. gewicht excl. 200TU	:	3800	kg
Dyn. gewicht incl. 200TU	:	5100	kg
Totaalgewicht incl. 200TU	:	6500	kg
Transportgewicht	:	7500	kg

Klemmen:

Universeelklem	:	200TU	
Gewicht	:	1300	kg
Pijpenklem	:	2 X 200TC	
Gewicht	:	4000	kg

Aggregaat:


Model	:	525 PP/RF
Vermogen	:	392/525 KW/PK
Gewicht	:	7250 kg

Geforceerde smering:

Max. volumestroom olie	:	29	l/min
------------------------	---	----	-------

info 200TU

200TU011/0603

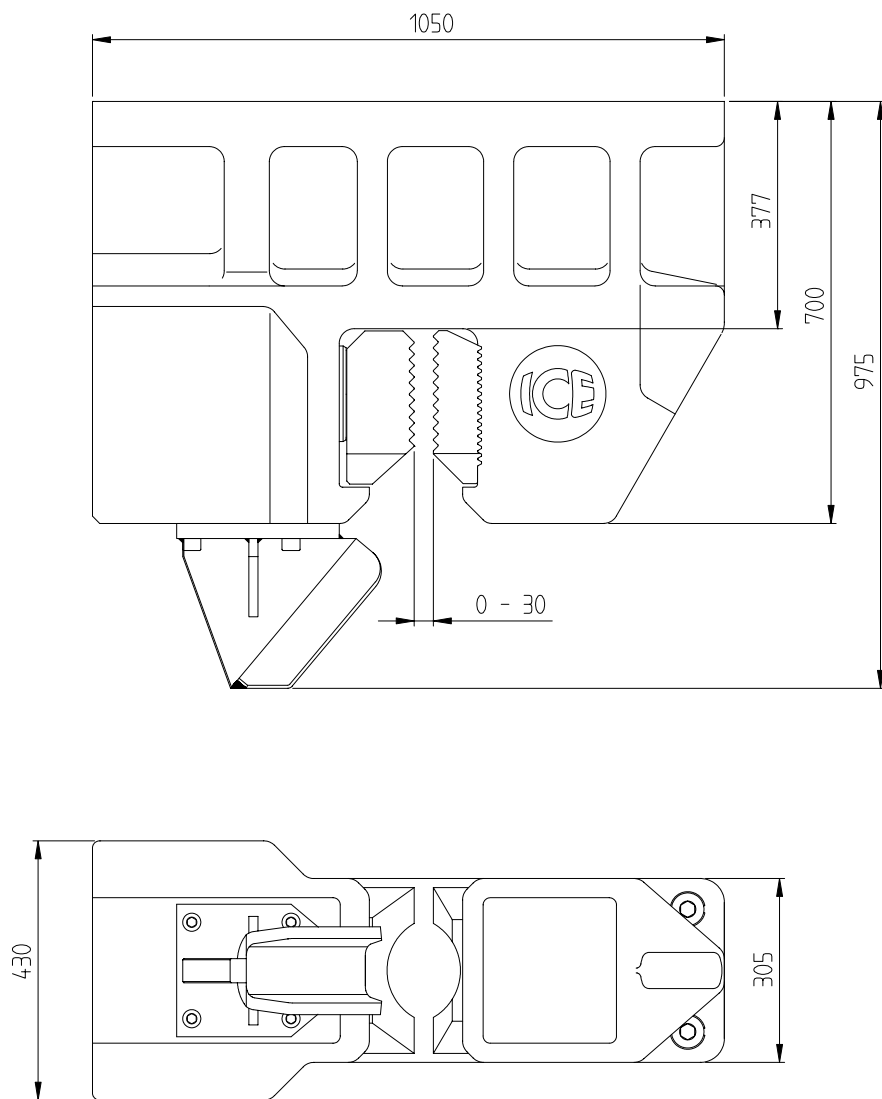




Specifications - Technische Daten - Spécifications techniques - Specificaties :

GB		F	
Clamp model	Universal	Pince	Universal
Clamping force	2000 kN	Force de serrage	2000 kN
Max. operating pressure	320 bar	Pression de travail max.	320 bar
Weight	1300 kg	Poids	1300 kg
D		NL	
Klemmzange	Universal	Klemmodel	Universeel
Klemmkraft	2000 kN	Klemkracht	2000 kN
Max. Betriebsdruck	320 bar	Max. werkdruk	320 kN
Gewicht	1300 kg	Gewicht	1300 kN



info 550 PP/Rf

550RF010/0506

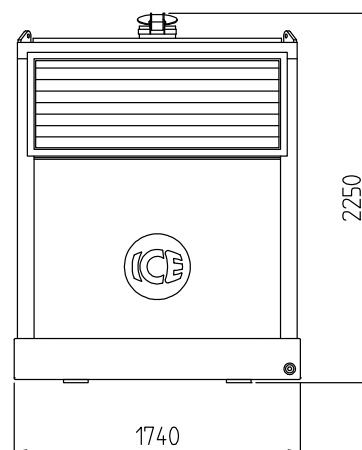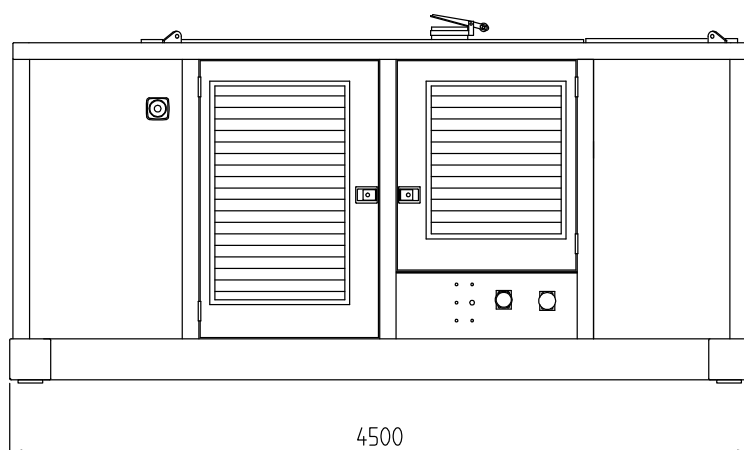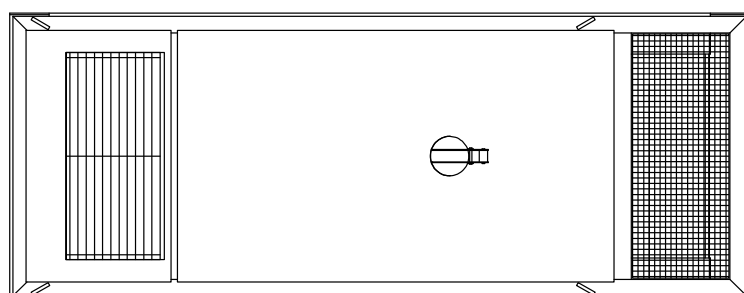

Specifications

Diesel engine	:	Caterpillar C15
Max. theoretical power	:	403/548 kW/HP (DIN)
Max. frequency	:	2100 rpm
Max. working pressure	:	350 bar
Hydraulic pump	:	Rexroth A11VLO260/60
Max. oil flow	:	650 L/min
Diesel oil	:	650 L
Hydraulic oil	:	1200 L
Weight	:	7600 kg

info 550 PP/RF

550RF010/0506

Technische Daten

Diesel Motor	:	Caterpillar C15
Max. theoretische Leistung	:	403/548 kW/PS (DIN)
Max. Drehzahl	:	2100 UPM
Max. Betriebsdruck	:	350 bar
Hydraulische Pumpe	:	Rexroth A11VLO260/60
Max. Fördermenge	:	650 L/min
Diesel Öl	:	650 L
Hydraulische Öl	:	1200 L
Gewicht	:	7600 kg

Spécifications techniques

Moteur diesel	:	Caterpillar C15
Puissance théorique max.	:	403/548 kW/CV (DIN)
Max. Fréquence	:	2100 rpm
Pression de travail max.	:	350 bar
Pompe hydraulique	:	Rexroth A11VLO260/60
Débit d'huile max.	:	650 L/min
Huile Diesel	:	650 L
Huile hydraulique	:	1200 L
Poids	:	7600 kg

Specificaties

Diesel motor	:	Caterpillar C15
Max. theoretische vermogen	:	403/548 kW/PK(DIN)
Max. toerental	:	2100 rpm
Max. werkdruk	:	350 bar
Hydraulische pomp	:	Rexroth A11VLO260/60
Max. olie doorstroming	:	650 L/min
Diesel olie	:	650 L
Hydraulische olie	:	1200 L
Gewicht	:	7600 kg