

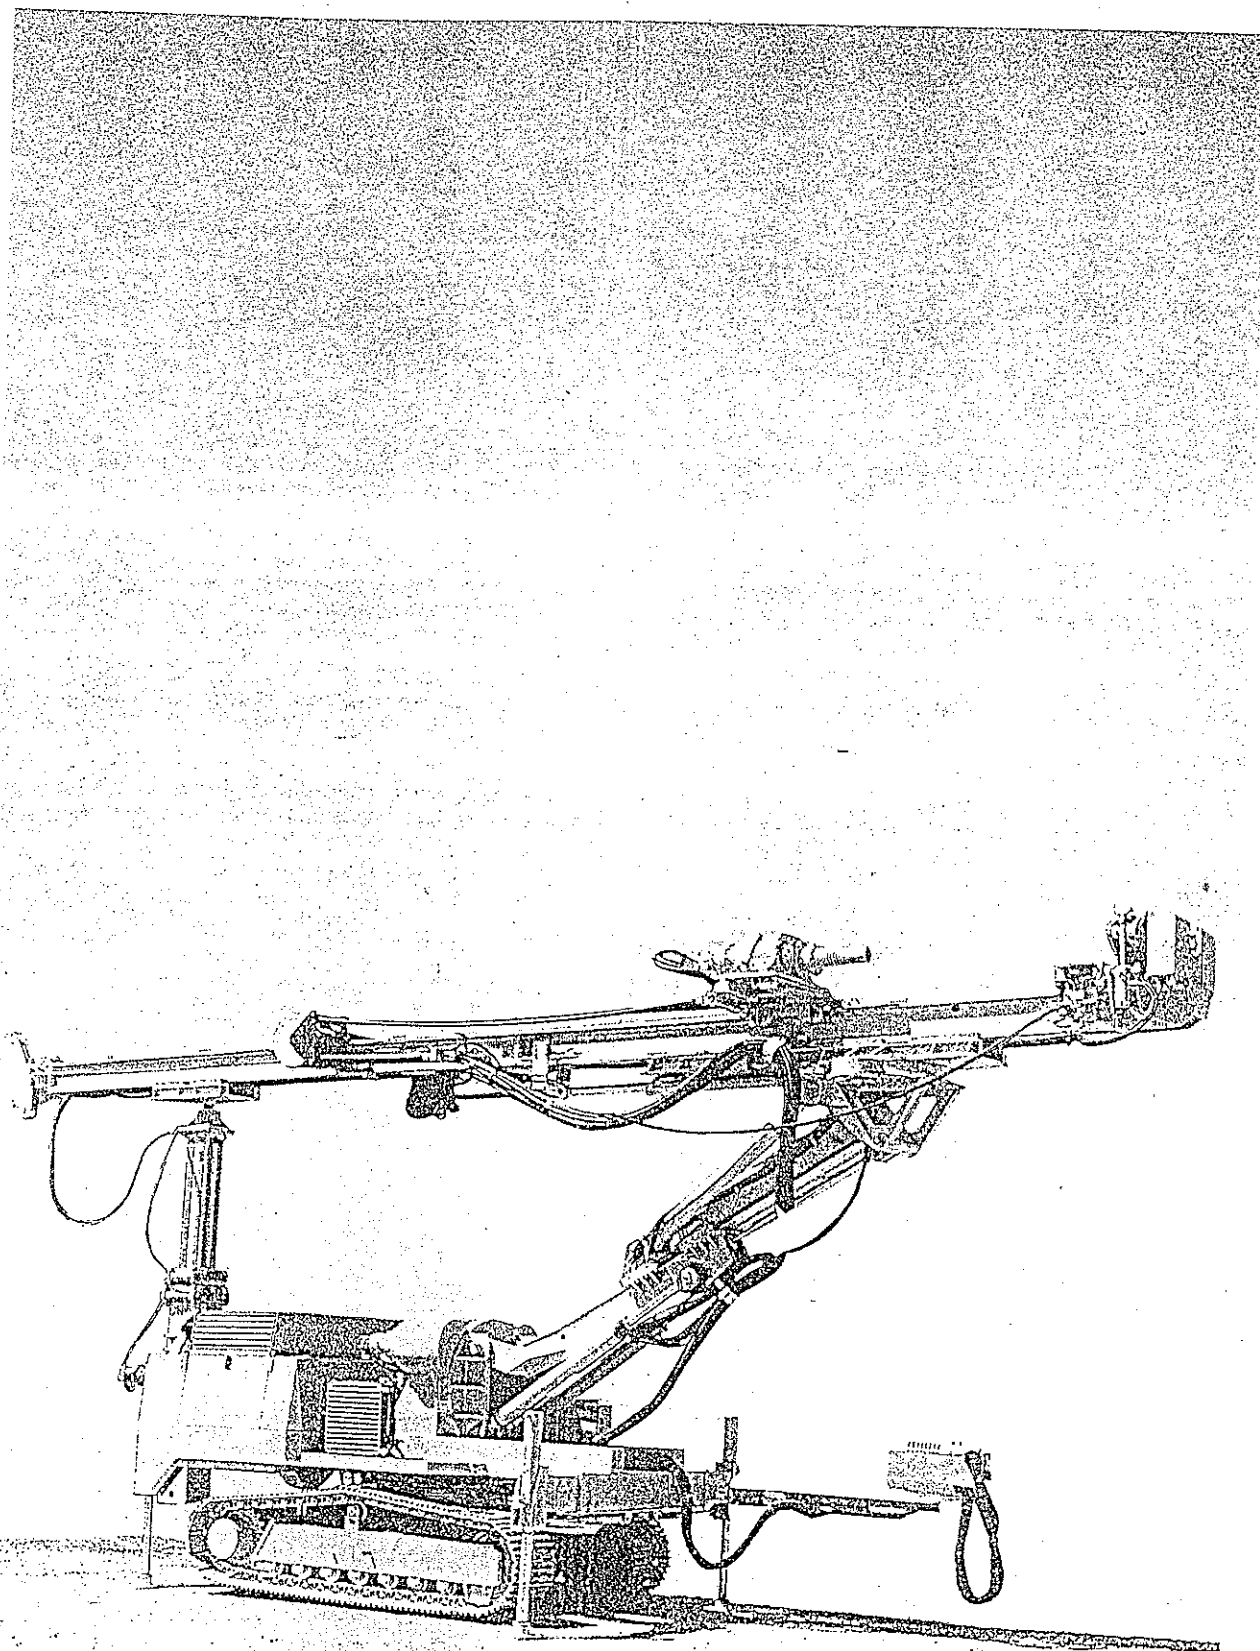
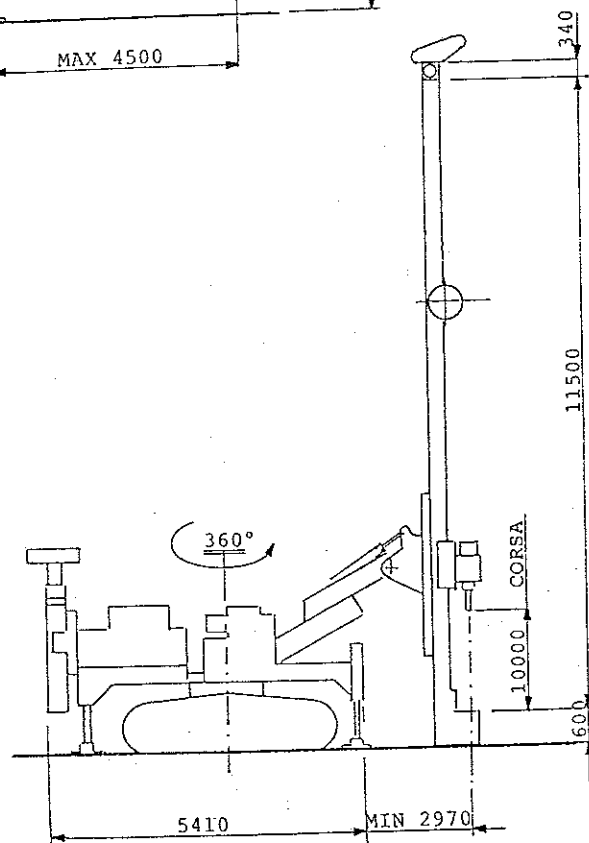
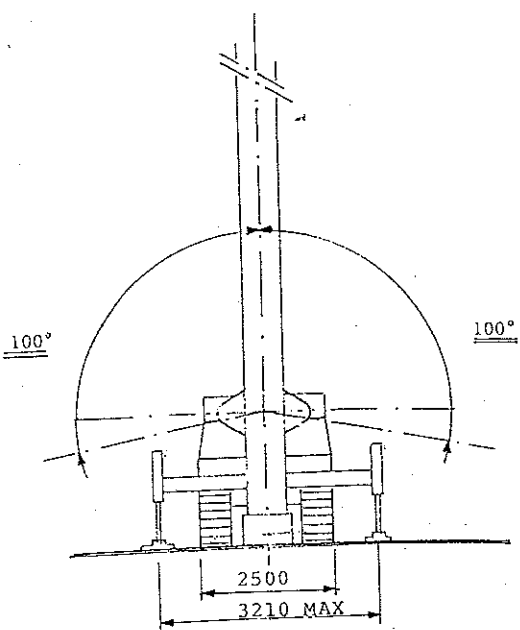


TECNOLOGIE DI PERFORAZIONE

PUNTEL

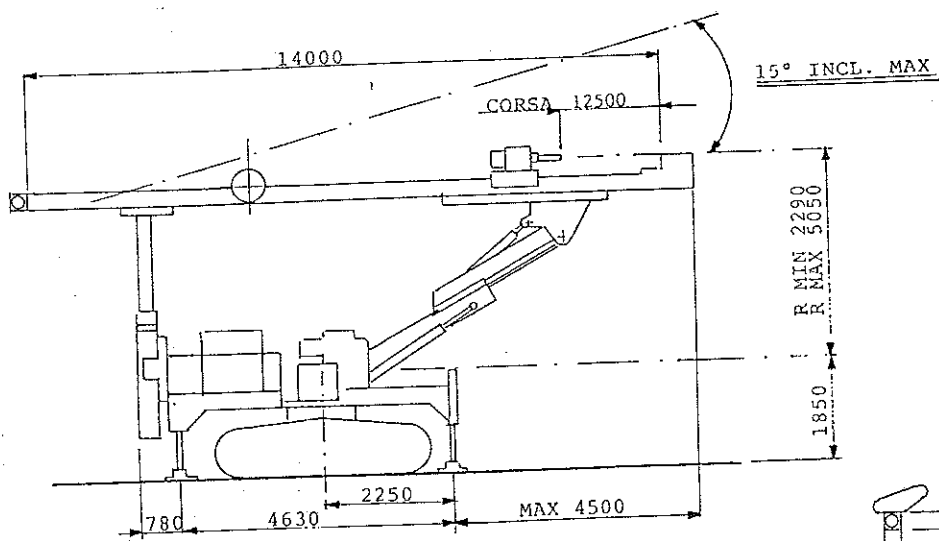

PX 1200 BFR

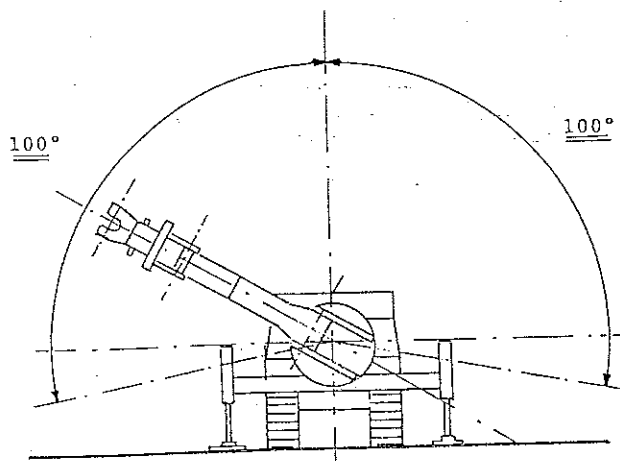

CARATTERISTICHE
GENERALI

TESTA DI ROTAZIONE

- Cambio meccanico a 2 velocità
- * Con motore idraulico a velocità fissa

tipo : VOLVO F 11/78
giri : da 0 a 200 giri/m'
coppia max : 1200 Kgm.

- * Con motore idraulico a velocità variabile

tipo : REXROTH A6VM 200/65
giri : da 0 a 700 giri/m'
coppia max : 1215 Kgm.

- * Foro passante Ø 92

- * Scorrimento laterale testa 400 mm.

Albero flottante con foro Ø 45 mm.
ammortizzato tramite molle.

Mast di perforazione

Posizionabile tramite braccio telescopico e cilindro idraulico
corsa utile orizzontale : 13500 mm.
" " verticale : 10500 mm.
spinta max (vedi contr.) : 8000 Kg
tiro max : 8000 Kg.
Lunghez. tot. mast oriz. : 17500 mm.
" " " vert. : 12500 mm.

Gruppo morsa svitatore

apertura max : 250 mm.
forza di chiusura regolabile da
1000 a 15000 Kg.
coppia di svitaggio : 3500 Kg.

Argano

tiro max I° strato : 2400 Kg.
velocità max : 45 mt/m'
tamburo Ø 240 mm.
funi Ø 12 mm.
capacità funi su 4 strati 68 mt.

Controslitta per posizionamento mast
corsa utile 1200 mt.

Centrale diesel

con motore 140 HP tipo BF6L 113 DEUTZ
a 2000 giri
serbatoio olio idraulico cap. 380 l
serbatoio gasolio capacità 130 l

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

TÊTE DE ROTATION

- Boîte à 2 vitesses

- * Avec moteur hydraulique à vitesse fixe

type : VOLVO F 11/78
tours : de 0 a 200 tours/m'
couple max: 1200 Kgm.

- * Avec moteur hydraulique à vitesse variable

type : REXROTH A6VM 200/65
tours : de 0 a 700 tours/m'
couple max : 1215 Kgm.

- * Trou Ø 92

- * Déplacement latéral tête 400 mm.

- * Arbre flottant avec trou Ø 45 mm.
amortisé avec ressorts

- * Glissière + tête de perforation
en travail horizontal
(bras télescopique)
en travail vertical
(verin relevage glissière)
course utile horizontale:
13500 Kg.
" " vertical : 10500 Kg.
avance max : 8000 Kg.
recul max : 8000 Kg.
longueur totale glissière horiz.
17.500 mm.
longueur totale glissière vertic.
12500 mm.

- * Ensemble mors de serrage tiges
ouverture max : 250 mm.
force de fermeture réglable
de 1000 a 15000 Kg.
couple de dévissage 3500 Kg.

- * Treuil

Poids max : 2400 Kg.
vitesse max : 45 mt/m'
tambour : Ø 240 mm.
cable : Ø 12 mm.
longueur cable : 68 mt.

- * Support glissière

Course glissière 1200 mt.

* Mast rotazione

360° con gruppo ralla, motore idraulico e riduttore

* Moteur diesel

140 HP TIPO BF6L
Avec moteur 113 DEUTZ A 2000 GIRI
Reservoir huile hydraulique
capacité 380 l
Réservoir gasoil
capacité 130 l

* Rotation glissière

360° avec ensemble couronne d'orientation, moteur hydraulique et réducteur.