
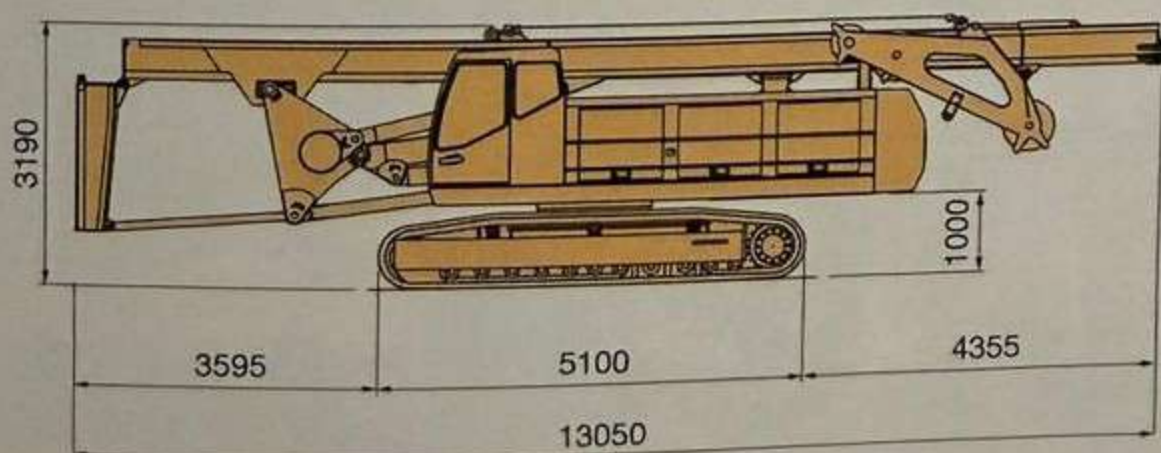
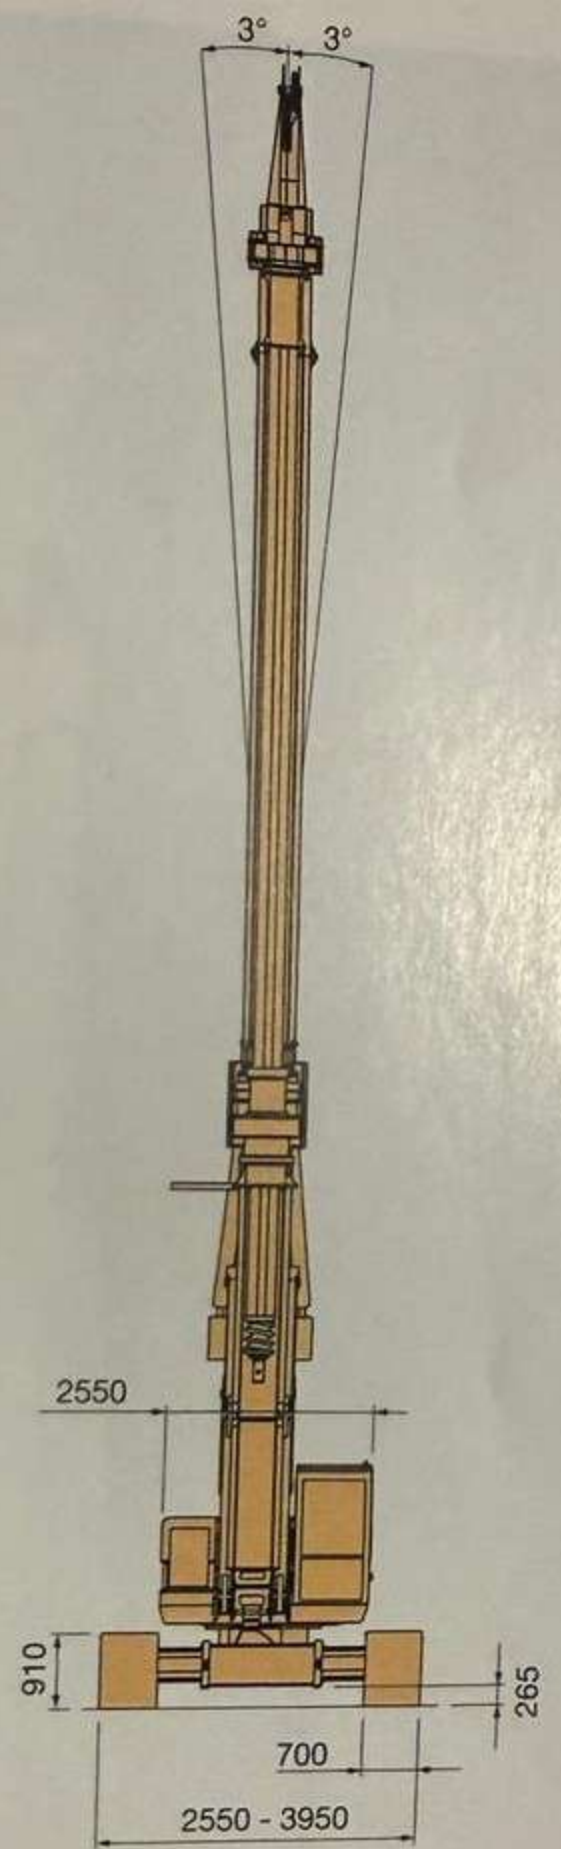


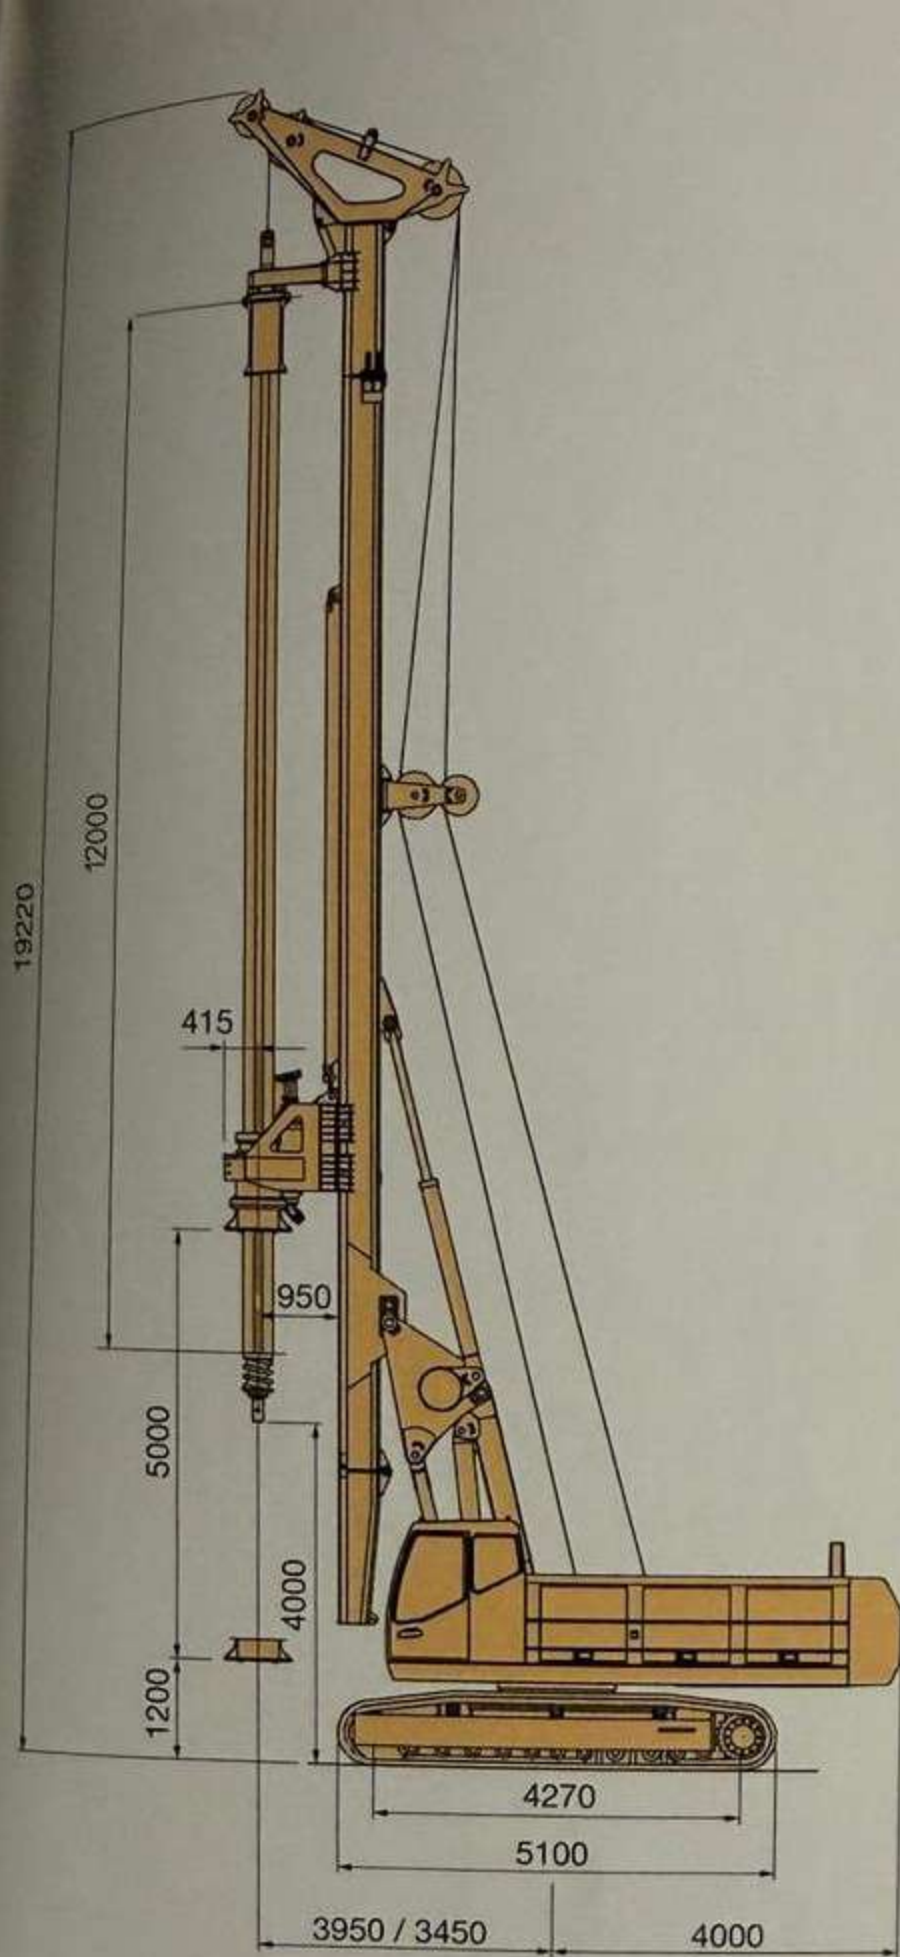

CINGOLI	CRAWLERS	ESTEIRA		
Larghezza	Width	Largura	mm	2500 – 3950
Lunghezza	Length	Comprimento	mm	5100
Pattini	Pads width	Comprimento Sapata	mm	700
MOTORE DIESEL	DIESEL ENGINE	MOTOR DIESEL	type	John Deere
Potenza	Rated Power	Potência	kW	187
ARGANO PRINCIPALE	MAIN WINCH	GUINCHO PRINCIPAL		
Capacità	Line pull max	Capacidade	kN	176
ARGANO AUSILIARIO	SERVICE WINCH	GUINCHO AUXILIAR		
Capacità	Line pull max	Capacidade	kN	100
PESO OPERATIVO	TOTAL WEIGHT	PESO EM OPERAÇÃO	kg	53000
PESO IN TRASPORTO	TRANSPORT WEIGHT	PESO PARA TRANSPORTE	kg	47000
ROTARY IDRAULICA	HYDRAULIC ROTARY	CABEÇOTES DE ROTAÇÃO HIDRÁULICO		
Coppia	Torque	Torque	kNm	160
Velocità rotazione	Drilling speed max	Velocidade de rotação	rpm	22
Velocità di scarico	Discharge speed	Velocidade de descarga	rpm	140
Diametro max	Drilling dia. max	Diâmetro máximo	mm	1800
Corsa rotary	Rotary stroke	Curso de rotary	mm	5000
Spinta pull-down	Pull-down force	Força de avanço	kN	121
Forza di estrazione	Extraction force	Força de extração	kN	178
ASTE TELESCOPICHE	KELLY BARS	HASTE TELESCÓPICA		
A frizione - profondità	Friction kelly - depth	A fricção - profundidade	type	5 x 12 m
Ad incastro - profondità	Interlocking kelly	Interlocking kelly - profundidade	type	4 x 12 m
ELICA CONTINUA	CFA APPLICATION	HÉLICE CONTÍNUA		
Diametro max	Drilling diameter max	Diâmetro máximo	mm	1000
Profondità max.	Drilling depth max.	Profundidade máxima	m	16 + 4
Forza di estrazione	Extraction force	Força de extração	kN	704