

3.4- Dati tecnici

Nelle TAB. 2 e 3 vengono riportati alcuni dati tecnici che caratterizzano la macchina.

GENERALE		
Pressione specifica al suolo	MPa	0.07
Pendenza max. superabile		70%
Campo di lavorazione (su perforazioni inclinate)		10° + 95°
Velocità di movimentazione	km/h	2
Peso complessivo (esclusi optional)	kg (t)	21
MOTORE		
Marca		DEUTZ
Tipo		TCD 2012 L06
Alimentazione		Sovralimentazione con turbina
Cilindri	N.	6
Raffreddamento		Liquido refrigerante
Potenza	kW	135
Giri	giri/min	2000
Cilindrata	cm ³	6047
Capacità serbatoio carburante	l	180
Capacità coppa olio	Kg	11

ANTENNA			
Lunghezza (corsa utile)	mm	7200	10000
Tiro max.	kg	8300	
Spinta max.	kg	8300	
Velocità in discesa / Salita lenta	m/min	15	15
Velocità in discesa / Salita rapida	m/min	30	30
TESTA			
I° Cilindrata max.	coppia/giri	1622/0 + 59	
II° Cilindrata min.	coppia/giri	811/0 + 117	
II° Cilindrata max.	coppia/giri	649/0 + 147	
II° Cilindrata min.	coppia/giri	324/0 + 294	
MORSA E SVITATORE			
Diametro min.	mm	60	
Diametro max.	mm	320	
Forza di chiusura	daN	15800	
Coppia di svitaggio	daN·m	7160	
POMPA SCHIUMA			
Portata	l/min	40 L.	
Pressione di esercizio	bar	30	
ARGANO DI SERVIZIO			
Limite di tiro massimo consentito	daN·m	2000	

TAB. 3 (Dati tecnici)

POMPE IDRAULICHE		
Pompe a pistoni (portata variabile) (cingolo DX-SX, Rotary, Il Rotary)	cc	145
Pompa ad ingranaggi (Pompa fanghi, Percussione, Rapida argano)	cc	43
Pompa ad ingranaggi (posizionamento-lavoro)	cc	27
Pompa ad ingranaggi (Pompa schiuma)	cc	16
Pompa ad ingranaggi (Scambiatore)	cc	11
Pompa ad ingranaggi (Pilotaggi)	cc	8
SOTTOCARRO CINGOLATO		
Classe		FL 6
Tipo cingolatura		Suole acciaio
Passo	mm	2900
Larghezza pattino	mm	500
Carreggiata	mm	2000
IMPIANTO ELETTRICO (Batteria)		
Tensione	V	24V
Batteria (N. 2 da 12 V)	Ah	100

TAB. 2 (Dati tecnici)

DELLA MACCHINA

no riportate le dimensioni
cchina.

NE DI LAVORO



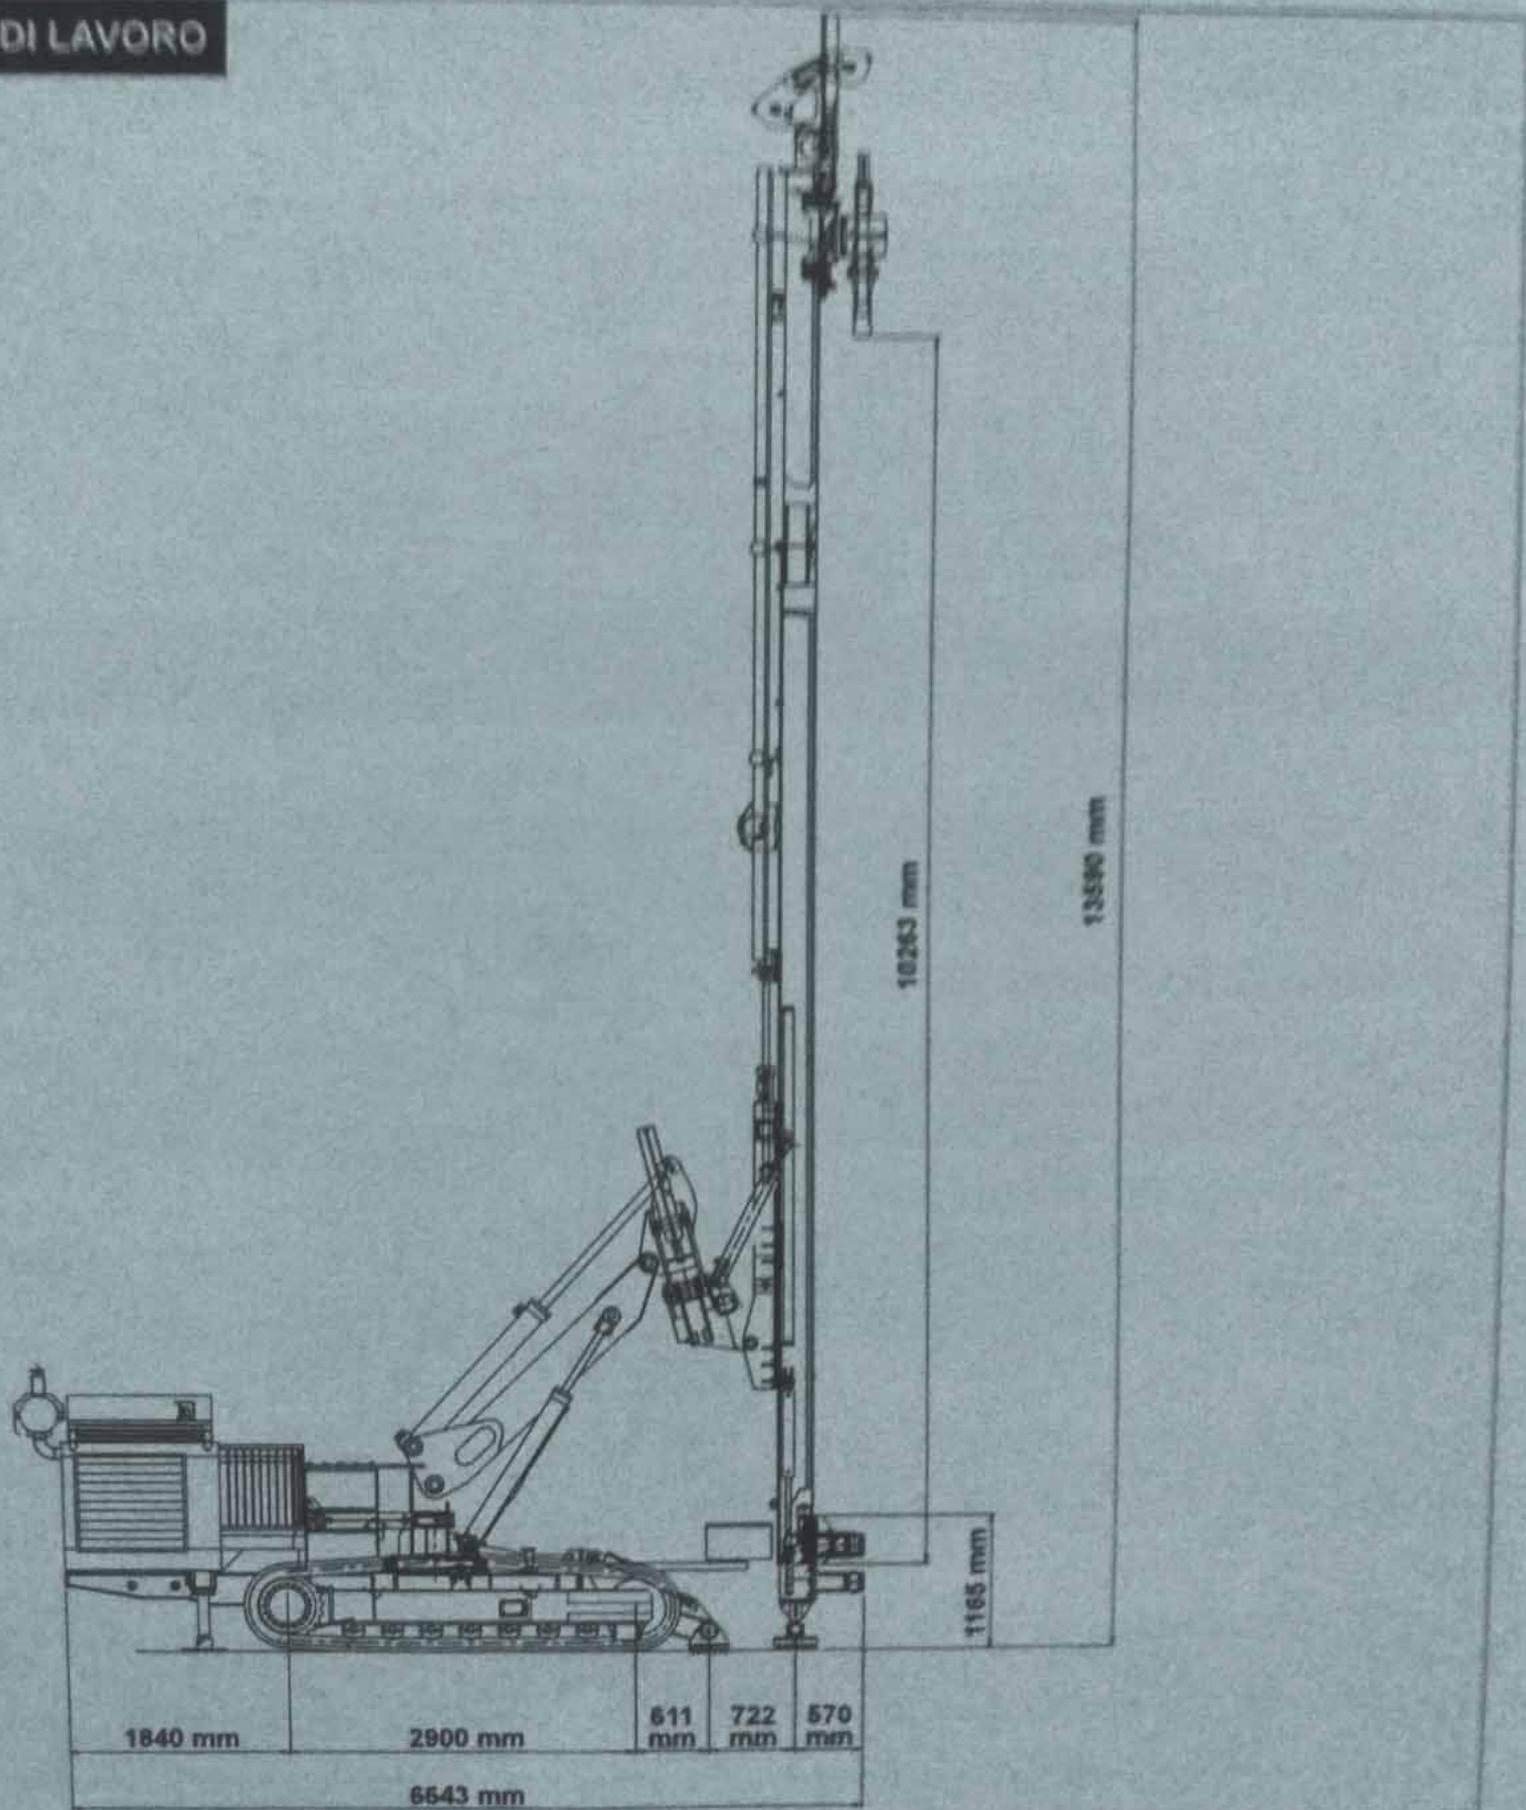


FIG. 5 (Dimensioni della macchina)

ANTENNA IN POSIZIONE DI RIPOSO

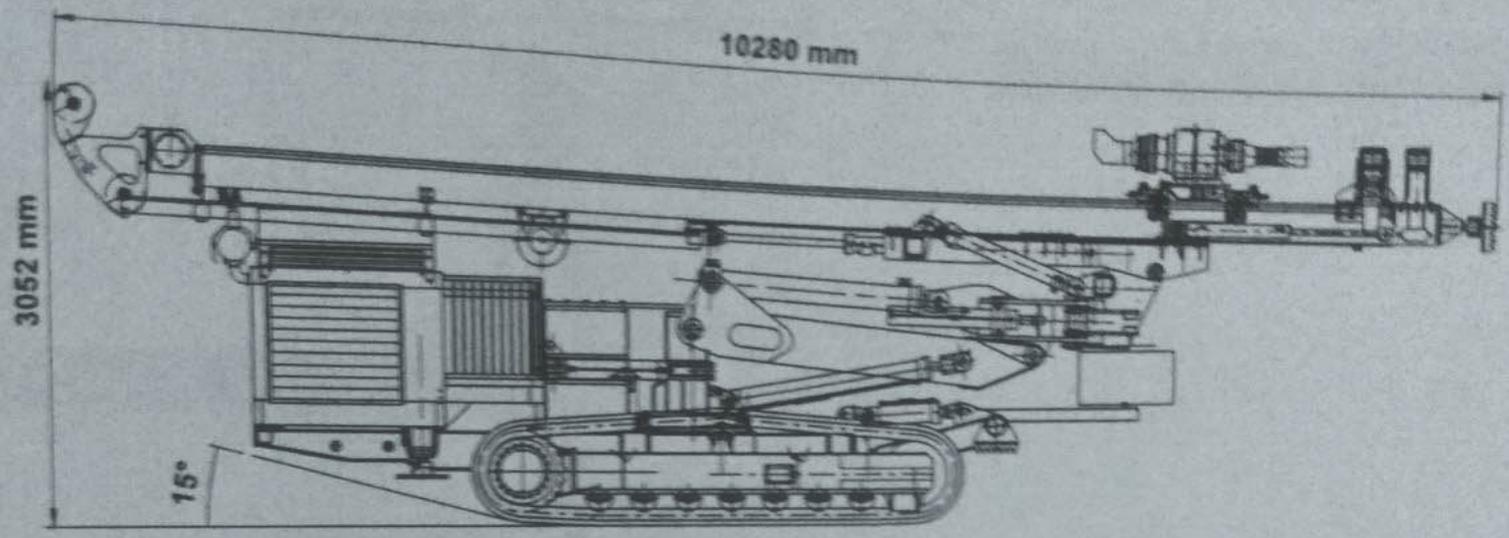

LATO DX

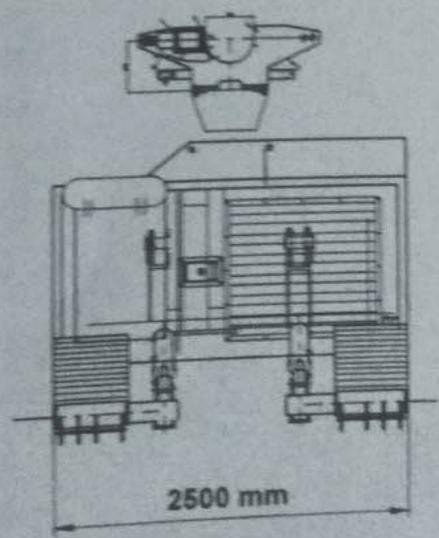

LATO POSTERIORE

FIG. 6 (Dimensioni della macchina)