




TES CAR SRL
Macchine da trivellazione
Hydraulic drilling rigs
 Via Flaminia II, 18
 60027 - Osimo (AN) - ITALIA
 TEL. : 0039 - 071 72 31 883
 0039 - 071 71 43 72
 FAX : 0039 - 071 71 44 16
 web-site: www.tescar.com
 e-mail: info@tescar.com

CF 18

SHEET PILING

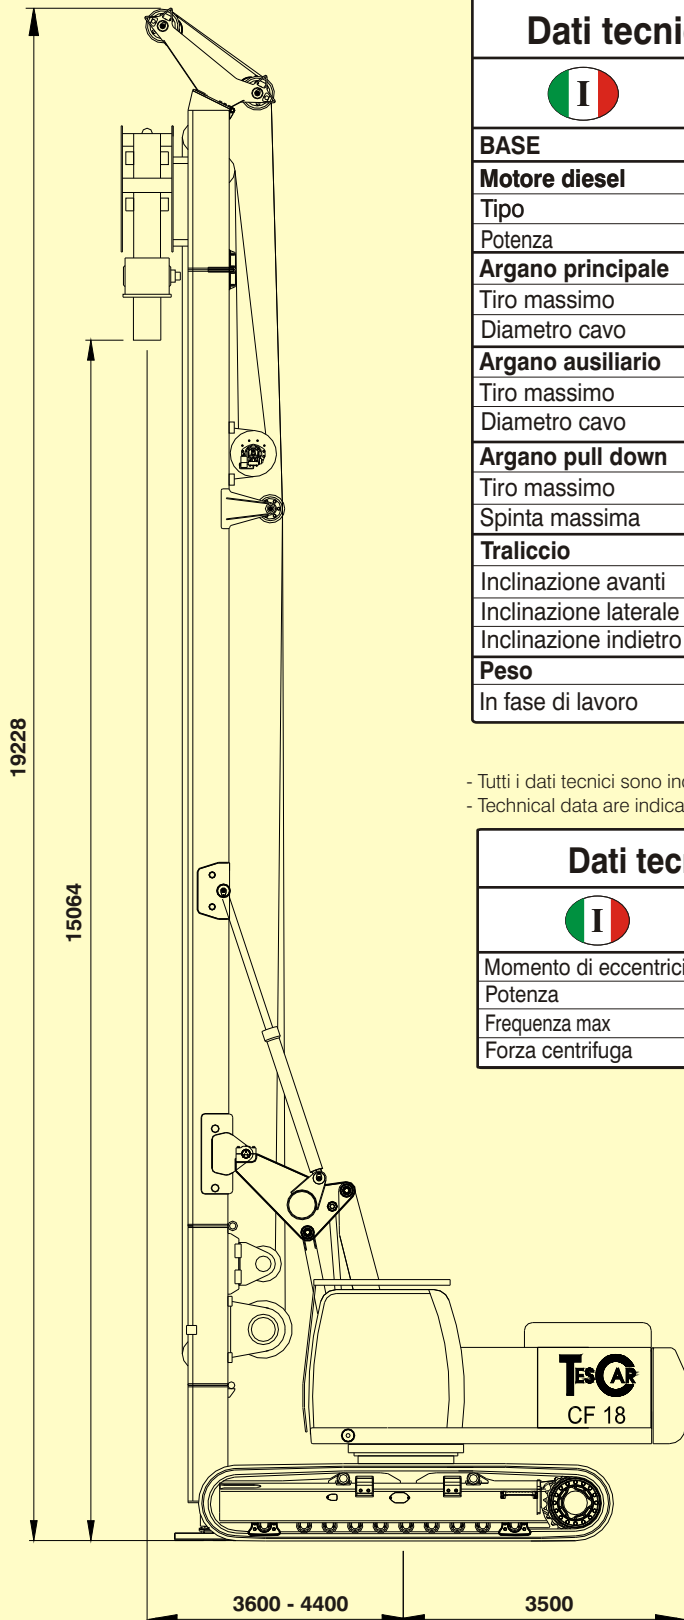

Dati tecnici / Technical data

BASE	BASE	Hitachi ZX350LC/3
Motore diesel	Diesel engine	
Tipo	Type	Isuzu AH/6HK1X
Potenza	Power	202 KW 1900 rpm
Argano principale	Main winch	
Tiro massimo	Max. line pull	200 KN 44967 lbs
Diametro cavo	Cable diameter	26 mm 1.02 in
Argano ausiliario	Auxiliary winch	
Tiro massimo	Max. line pull	80 KN 17985lbs
Diametro cavo	Cable diameter	18 mm 0.7 in
Argano pull down	Pull down winch	
Tiro massimo	Max. extraction force	240 KN 53958 lbs
Spinta massima	Max. crowd	240 KN 53958 lbs
Traliccio	Mast	
Inclinazione avanti	Mast raking forward	6°
Inclinazione laterale	Mast side raking	7°
Inclinazione indietro	Mast raking backwards	14°
Peso	Weight	
In fase di lavoro	In working position	57000 Kg 125664 lbs

- Tutti i dati tecnici sono indicativi. La TES CAR si riserva il diritto di modificarli opportunamente.
 - Technical data are indicative only. TES CAR reserves the right to introduce changes without prior notice.

Dati tecnici vibratore / Vibrator technical data

Momento di eccentricita'	Excentricity moment	16 Kgm
Potenza	Power	201 Hp
Frequenza max	Frequency	1800 rpm
Forza centrifuga	Centrifugal force	58 ton

