
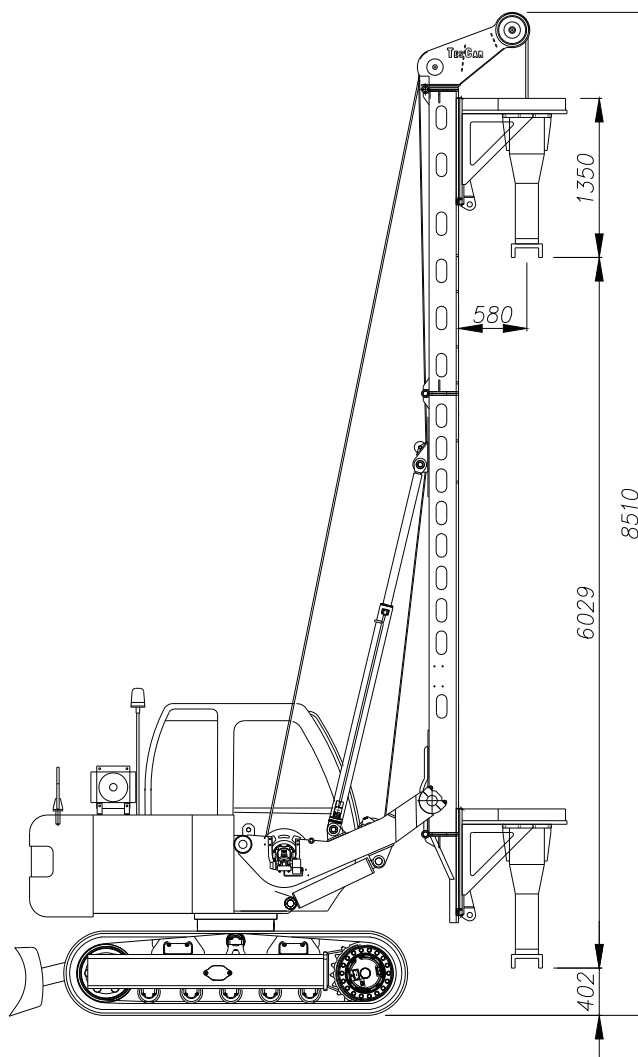


CF 3

Applicazione Pannelli Fotovoltaici e Barriere Stradali *Solar Panels and Guard Rail Application*

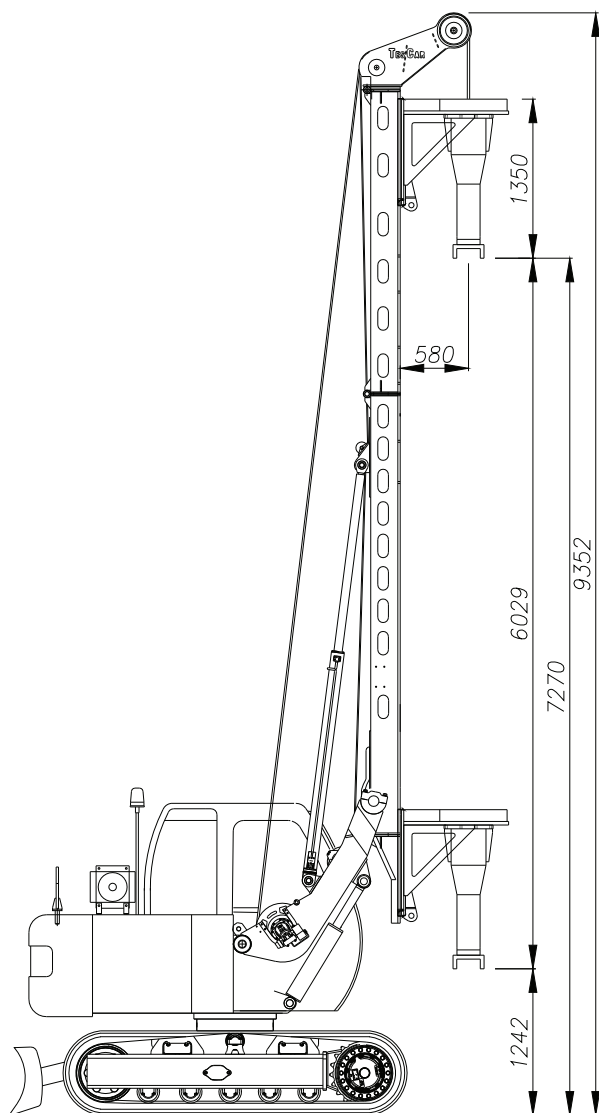

Dati tecnici / *Technical data*

Caratteristiche generali		General Characteristics				
Diametro del palo	Pile diameter	200	mm	7,9	in	
Profondità	Depth	6	m	19,7	ft	
Peso del martello	Weight of breaker	380	kg	0,8	lbs	
Portata richiesta	Oil supply required	75-100	l/min	19,8-26,4	gal/min	
Pressione al martello	Pressure to the breaker	90-100	MPa	13-14,4	psi	
Energia per colpo	Energy per blow	1000	Joule	737,5	ft lb	
Colpi al minuto	Striking rate per minute	600-800	n/min	600-800	n/min	