



Martello ad alta frequenza High frequency Hammer

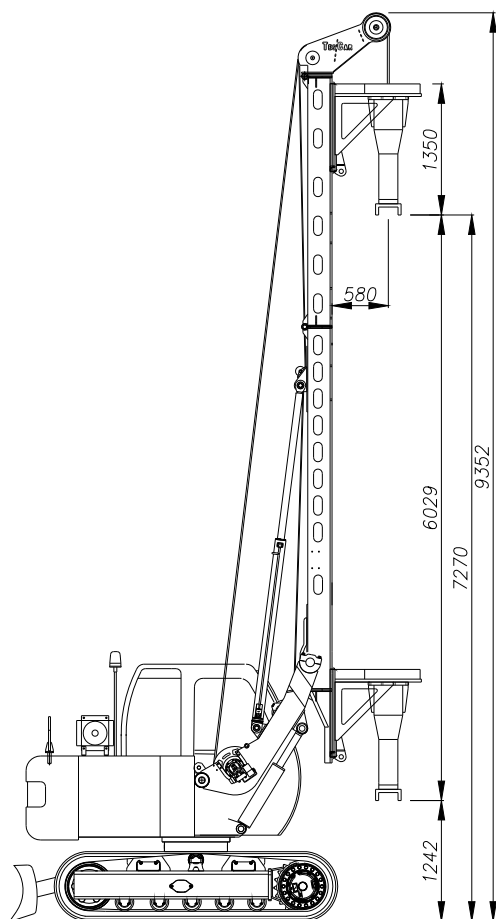

Dati tecnici Technical data

Diametro del palo	200 mm
Pile diameter	7,9 in
Profondità	6 m
Depth	19,7 ft
Peso del martello	380 kg
Weight of breaker	836 lbs
Portata richiesta	75-100 l/min
Oil supply required	19,8-26,4 gal/min
Pressione al martello	90-100 bar
Pressure to the breaker	13-14,4 ksi
Energia per colpo	1000 J
Energy per blow	737,5 ft lb
Colpi al minuto	600-800 n/min
Striking rate per minute	
Rumorosità	88 db-A
Noisiness	

Martello a bassa frequenza Low frequency Hammer

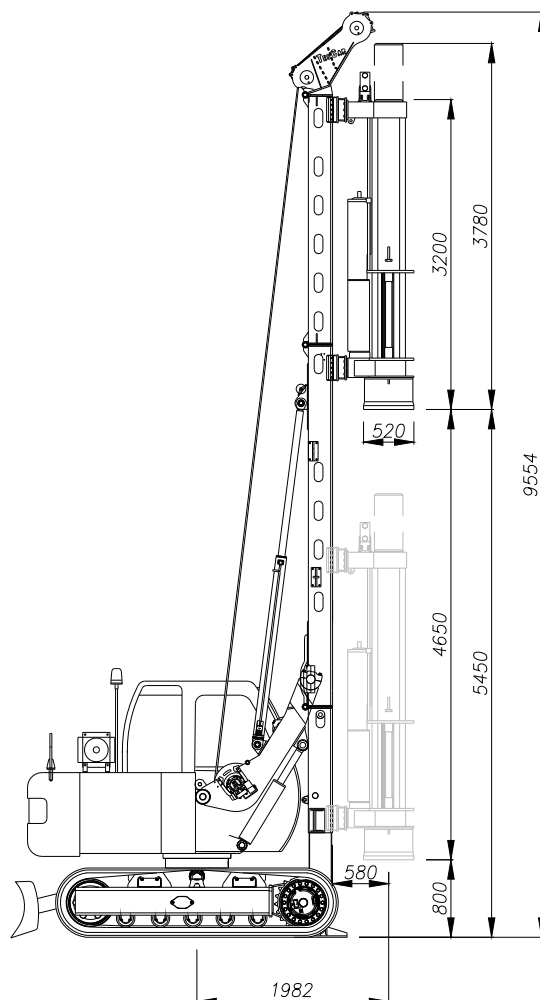

Dati tecnici Technical data

Martello idraulico	Fambo
Hydraulic hammer	HY-ram2000
Corsa	7,5 m
Stroke	25 ft
Diametro max. del palo	400 mm
Max. pile diameter	16 in
Altezza max. del palo	7,9 m
Max. pile height	26 ft
Peso del pistone	2000 kg
Piston weight	4 lbs
Peso totale	2800 kg
Total weight	6 lbs
Colpi al minuto	0-100
Blow per min.	
Energia per colpo	0-23500 J
Energy per blow	0-17330 ft lb