

C11



- 1 Perforatrici C11 con carica aste
che esegue jet grouting.
*C11's with road carousel
performing deep grouting.*
- 2 C11 CFA per micropali.
C11 CFA drilling for micropiles.
- 3 C11 con gru idraulica.
C11 with hydraulic hoist.
- 4 C11 per ancoraggi.
C11 drilling for anchors.
- 5 C11 per micropali.
C11 drilling for micropiles.



2



3



4





5

C11

dimensioni

dimensions

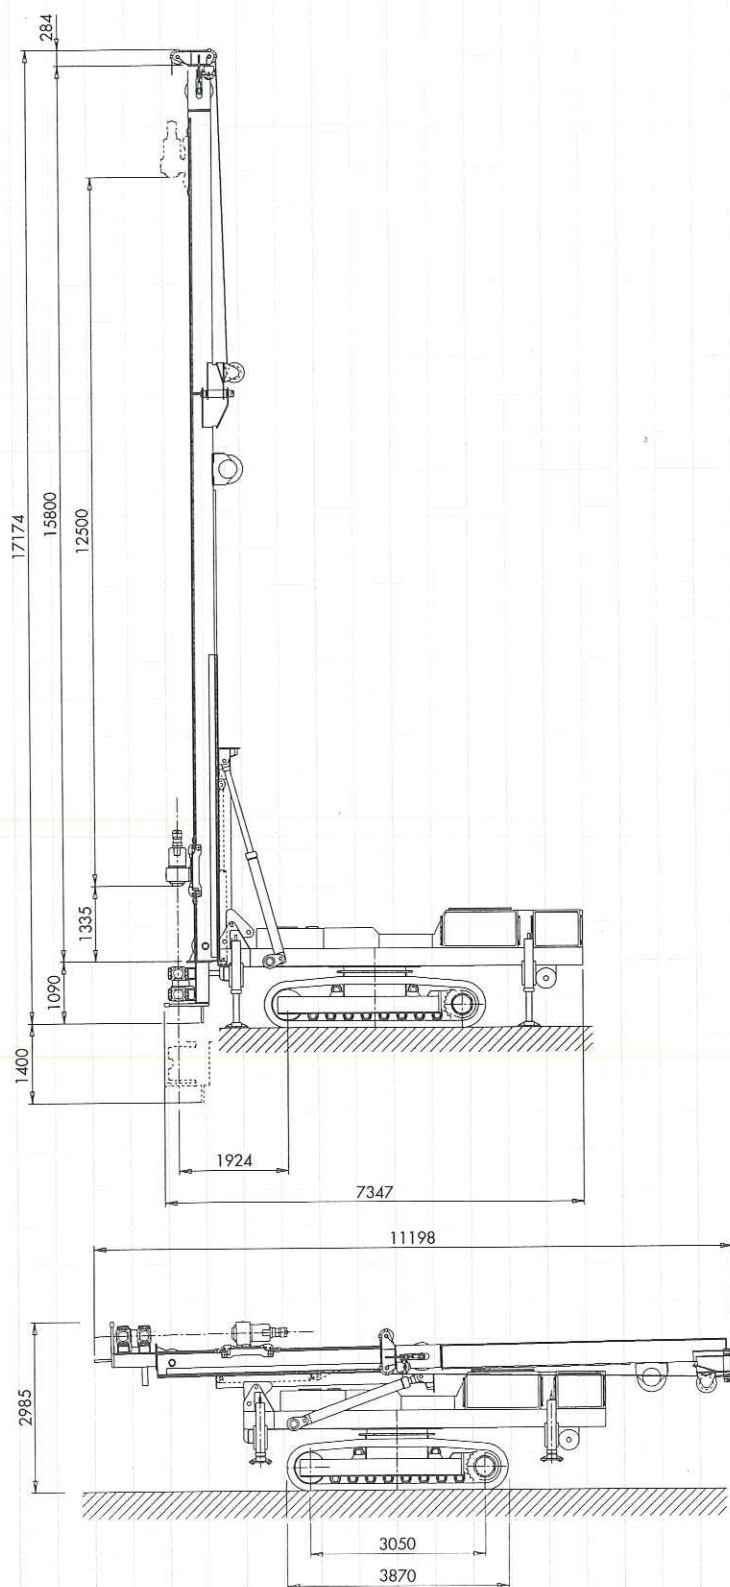

C11

dati tecnici

technical data

Motore	Engine	
Tipo	Type	Deutz BF6L 913
Potenza	Power	100 Kw (2150 rpm)
Capacità serbatoio gasolio	Fuel tank capacity	170 l
Consumo	Fuel consumption	215 gr/Kwh
Capacità serbatoio olio idraulico	Hydraulic oil tank capacity	490 l
Carro cingolato	Crawler	
Larghezza pattini	Track width	500 mm
Pressione specifica al suolo	Ground bearing pressure	0,8 Kg/cm ²
Peso macchina standard	Weight of standard machine	24000 Kg
Velocità	Speed	1,5 Km/h
Pendenza max superabile	Max gradeability	30%
Mast	Mast	
Lunghezza mast	Mast length	15800 mm
Corsa testa di rotazione	Stroke of rotary head	12500 mm
Forza di estrazione	Extraction force	80000 da N
Spinta sull'utensile	Crowd force	80000 da N
Velocità di estrazione max	Max extraction speed	29 m/min
Velocità di avanzamento max	Max crowd speed	59 m/min
Morse	Clamps	M4/M4S
Morsa di bloccaggio	Blocking clamp	ø60 ÷ 305 mm
Forza di chiusura	Clamping force	15000 da N (160 bar)
Morsa svitatrice	Joint breaker	ø60 ÷ 305 mm
Forza di chiusura	Clamping force	15000 da N (160 bar)
Coppia di svitamento	Break-out torque	4500 da Nm (160 bar)
Argano	Winch	
Tipo	Type	A2
Tiro max	Max line-pull	2000 da N
Capacità fune	Winch rope capacity	73 m
Diametro fune	Rope diameter	10 mm
Velocità max	Max speed	54 m/min