



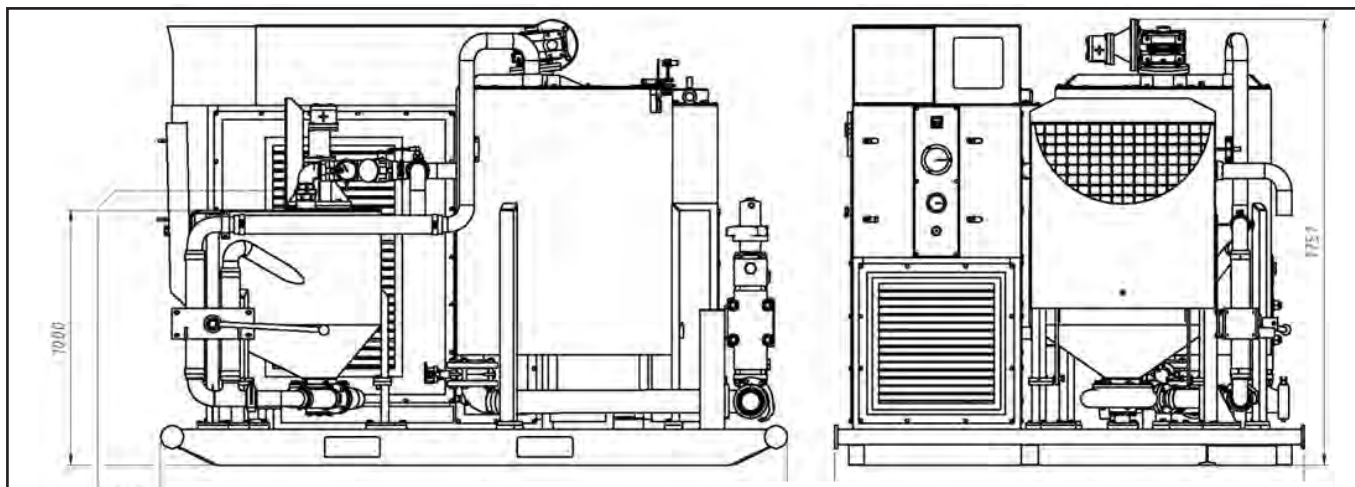
tecnivell

JET-GROUTING, GROUTING AND DRILLING EQUIPMENT



TWMG 57/D

UNITÀ DI MISCELAZIONE/INIEZIONE DIESEL
DIESEL INJECTION/MIXING GROUT UNIT

				
Engine	Larghezza / Width	Lunghezza / Length	Altezza / Height	Peso / Weight
Hatz	1.855 mm	2.470 mm	1.751 mm	Kg 2.200
Deutz	2.155 mm	2.670 mm	1.751 mm	Kg 2.900
JCB	2.150 mm	3.770 mm	1.751 mm	Kg 4.000

UNITÀ DI MISCELAZIONE - INIEZIONE DIESEL TWMG 57/D DIESEL INJECTION - MIXING GROUT UNIT TWMG 57/D

UNITÀ DI MISCELAZIONE TWM 5 / TWM 5 GROUT MIXER

Caratteristiche tecniche / Technical features

- Produzione max. oraria / Max. hourly mix. capacity 5 m³ (6.5 cu.y.)
- Funzionamento manuale / Manual operated

Miscelatore / Mixer

- Capacità utile / Tank capacity 200 lit. (53 gl.)
- Pompa a girante aperta (port. Max. a 1 bar)
Pump open impeller type (max. flow rate at 1 bar) 700 lit/min (185 gpm)

Agitatore / Agitator

- Capacità utile / Tank capacity 500 lit. (132 gl.)

Vasca accumulo acqua / Water Tank

- Capacità utile / Tank capacity 150 lit. (40 gl.)

INIETTORE ORIZZONTALE TWG 7 / TWG 7 GROUT PUMP

Caratteristiche tecniche / Technical features

- Pistone doppio effetto / Double effect piston
- Diametro pistone / Piston diameter 127 mm (5")
- Corsa pistone / Piston Stroke 200 mm (8")
- Diametro aspirazione / Suction diameter 76.2 mm (3")
- Diametro mandata / Output diameter 30,6 mm (1¼")

• Pressione e Portata / Pressure and Flow Rate

	Pressione / Pressure	Portata / Flow Rate
Bassa Pressione / Low pressure	0÷25 bar	0÷150 lit/min
Alta Pressione / High Pressure	90 bar	0÷25 lit/min

MOTORE DIESEL / DIESEL ENGINE

- Potenza / Power 25 kW



Tecniwell S.r.l. - Via I° Maggio, 61 - 29027 Podenzano (PC) Italy
T +39 0523 524086 - F +39 0523 524088
E mail:twcomm@tecniwell.com - http://www.tecniwell.com